

SAFE MARBLE SATIN

Protector antiacid PROFESIONAL pentru marmură mată, satinată, semilustruită.

Protector anti-acid pentru marmură, plăci de ciment sau alte suprafețe mate, periate, semi-lustruite, cu finisaj piele sau satinat. Protejează suprafețele de marmură împotriva agresiunilor acide ale substanțelor alimentare obișnuite, precum: lămâie, vin, sucuri de fructe, băuturi răcoritoare, precum și împotriva săpunurilor și parfumurilor. SAFE MARBLE SATIN acoperă porozitatea superficială, creând un strat protector imperceptibil care separă acizii de suprafață. Datorită compoziției sale speciale, nu se îngălbenește la expunerea la razele UV și, în cazul majorității tipurilor de marmură, nu modifică culoarea naturală. Suprafețele tratate cu SAFE MARBLE SATIN devin hidrofuge și oleofuge.

Nu sunt necesare unelte speciale sau șlefuirea suprafeței înainte de aplicare pentru a asigura aderența. Rezistă la: lămâie, oțet, sucuri de fructe, fructe, băuturi răcoritoare, șampanie, vin, cafea, ulei, depuneri de calcar, parfumuri, solvenți, produse chimice de uz casnic.

Puncte forte

- Antiacid
- Antipete
- Anti-ulei
- Hidrofug
- Nu formează un strat care se exfoliază
- Nu se îngălbenește.
- Produs stabil și testat (7 ani pe piață, fără surprize sau instabilitate)
- Poate fi aplicat înainte sau după instalare
- Se poate lucra cu el ore întregi
- Certificat pentru contactul cu alimentele
- Excelent pentru blaturi
- Bun împotriva murdăriei
- Limitează absorbția scrierilor și a spray-urilor
- Facilitează curățarea
- Reversibil (se poate îndepărta în 24/48 de ore fără șlefuire, folosind solventul nostru IPA)
- Corectează micile imperfecțiuni ale suprafeței
- Nu necesită unelte sau utilaje speciale

Rezistent și durabil

Durata rezistenței depinde de materialul pe care este aplicată. Pe materialele foarte dure, aceasta este mai mare decât pe cele moi. Rezistența depinde, de asemenea, de tipul substanțelor și/sau al alimentelor, precum și de concentrația diferită a acidului. De exemplu, fructele acide, precum lămâile, pot avea concentrații diferite de acid citric în funcție de regiunea din lume din care provin. Având în vedere aceste variabile, orice indicație generală privind durata poate fi incorectă, de aceea vă invităm să efectuați teste specifice pe o mostră din materialul pe care doriți să îl faceți rezistent la acid sau să ne trimiteți o mostră din materialul pe care doriți să îl tratați, iar noi vom efectua testul pentru dumneavoastră gratuit. Testele noastre arată că, pe anumite materiale, SAFE MARBLE SATIN rezistă la acizi precum lămâia până când picăturile se usucă, fără a crea niciun fel de deteriorare a finisajului. Vă rugăm să rețineți că, la fel ca în cazul utilizării produselor de sigilare anti-pete, nici produsele anti-acid nu oferă o protecție eternă, dar permit suficient timp pentru îndepărtarea substanțelor acide fără a deteriora materialul. Durata tratamentului este aceeași ca și în cazul altor tratamente, deci, în general, în jur de 2-3 ani. Vă rugăm să rețineți că durata tratamentului nu depinde doar de compoziția produsului, ci și de întreținerea și îngrijirea efectuate de clientul final, astfel încât, și în acest caz, indicațiile noastre sunt de natură generală. În ceea ce privește rezistența, consultați secțiunea „sugestii de testare” de la pagina 4.

Îngrijire și întreținere

Pentru curățarea obișnuită, utilizați detergentul neutru MGP 24. Dacă acesta nu este disponibil, folosiți un detergent neutru neagresiv, pentru a prelungi durata de viață a tratamentului. NU UTILIZAȚI bureți abrazivi sau instrumente aspre pentru curățare; folosiți în schimb o cârpă moale sau una din microfibră. Bureții sau instrumentele abrazive pot afecta aspectul estetic al tratamentului, dar pot și deteriora marmura în sine. NU TĂIAȚI direct pe suprafața tratată și NU TRAGEȚI unelte sau obiecte grele pe ea. Rețineți că, chiar dacă tratamentul este imperceptibil, acesta se află pe suprafață. În ceea ce privește îngrijirea și întreținerea, urmați secțiunea „Utilizare și întreținere corectă” de la pagina 3.

Informații utile

Întrucât obiectivul nostru este satisfacția maximă a clienților, precizăm următoarele. Durata de viață a unui strat protector pe suprafețele interioare este mai lungă decât pe cele exterioare, care sunt mai expuse la razele UV, la variațiile de temperatură și la condiții extreme. De asemenea, precizăm că faptul că un strat protector este descris ca fiind rezistent la pete nu înseamnă că suprafața nu se va pata niciodată, ci că se pot obține cele mai bune rezultate și protecție atunci când substanța care a ajuns accidental pe suprafață este îndepărtată cât mai repede posibil. În plus, pentru a obține cele mai bune rezultate de la suprafețe de orice fel și material, sugestia noastră este să alegeți produse de curățare care respectă atât suprafețele, cât și tratamentele aplicate și să efectuați cicluri de întreținere corecte. În acest sens, vă sugerăm să descărcați diversele ghiduri privind utilizarea și întreținerea suprafețelor pentru a prelungi durata de viață și a menține frumusețea suprafețelor dvs.



Randament: Aproximativ 20/30 mp cu 1 litru, pentru două straturi. Această valoare poate varia în funcție de tipul materialului și de gradul de absorbție.



1. PREGĂTIREA ZONEI DE LUCRU

Asigurați-vă că zona de lucru este curată și fără praf și că pregătirea și tratarea se efectuează într-un mediu protejat, cu cât mai puține persoane în jur.

Nu aplicați în condiții de vânt sau aer cald și la temperaturi de peste 30 °C, deoarece acestea afectează aplicarea optimă a produsului.

Nu aplicați la temperaturi sub 10 °C. Protejați corespunzător toate suprafețele și materialele care nu trebuie tratate, cum ar fi oțelul, sticla, lemnul și orice alt material.

2. CURĂȚAREA CORECTĂ A SUPRAFEȚEI (Utilizați MG SOLVENT IPA și MGP 25)

Suprafața nu trebuie tratată cu ceară sau sigilanți.

Suprafața trebuie să fie complet uscată, altfel SAFE MARBLE nu se va întări corect.

Verificați cu atenție dacă pe suprafața care urmează să fie tratată nu există urme de ceară sau de produs de etanșare: turnați puțină apă pe suprafață și întindeți-o cu mâna; dacă apa se scurge de pe suprafață, aceasta a fost tratată și este necesară o curățare temeinică.

Curățați suprafața folosind **MGP 25** cu un burete și clătiți cu apă. Verificați din nou dacă mai există reziduuri de sigilant sau ceară și, dacă este necesar, repetați procedura.

Curățați din nou suprafața folosind **MG SOLVENT IPA** înainte de a trece la aplicarea produsului SAFE MARBLE SATIN.

3. AGITAȚI BINE, AMESTECAȚI CELE DOUĂ STICLE ȘI AGITAȚI DIN NOU BINE (SOLVENTUL ÎN SAFE)

Agitați foarte bine **SAFE MARBLE SATIN** pentru a dizolva eventualele reziduuri matifiante; turnați **SAFE SOLVENT SATIN** în recipientul cu **SAFE MARBLE SATIN**, amestecați și agitați din nou bine.

4. ALEGEȚI METODA DE APLICARE DIN URMĂTOARELE 3 OPȚIUNI:

Pistol cu compresor: Pulverizați produsul folosind un pistol cu compresor la o presiune maximă de 2 bari, cu o duză de 0,9 – 1,0 mm, direct pe suprafață, de la o distanță de aproximativ 20/30 cm. Aplicați două straturi consecutive.

Pulverizator și rolă: Pulverizați produsul pe suprafață cu un pulverizator nou și curat și uniformizați-l cu rola de burete (după ce ați curățat-o), fără a exercita presiune asupra acesteia. Acest pas are rolul de a uniformiza produsul, astfel încât rola trebuie trecută rapid și foarte ușor pe suprafață, pentru a evita apariția dungilor și a urmelor.

Rola: După curățarea rolei cu folia adezivă furnizată, turnați produsul în tavă, preluați produsul cu rola și întindeți-l pe suprafață mai întâi cu o presiune foarte ușoară și apoi fără presiune, doar pentru a distribui produsul uniform. Acest ultim pas are rolul de a uniformiza produsul, astfel încât rola trebuie trecută rapid și foarte ușor peste suprafață, pentru a evita apariția dungilor și a urmelor pe suprafață.

5. USCAȚI SUPRAFAȚA CU UN PISTOL DE CĂLDURĂ

Acum uscați suprafața cu pistolul cu aer cald timp de 5 minute, așa cum se arată în videoclip, la o distanță de aproximativ 30 cm de suprafață.

6. AȘTEPTAȚI 24 DE ORE PENTRU MANIPULARE ȘI MINIM 48 DE ORE PENTRU TESTE DE AGRESIVITATE

Produsul se usucă la atingere în câteva ore și este gata pentru a fi manipulat cu grijă în 24 de ore. Așteptați cel puțin 48/72 de ore, în funcție de temperatura camerei, înainte de a efectua teste de rezistență.



Tratamentul oferă o rezistență excelentă la substanțele dăunătoare, însă scopul său principal nu este rezistența la substanțele chimice care pot deteriora atât tratamentul, cât și materialul. Evitați contactul cu: substanțe chimice acide, detergenți agresivi, adezivi, silicon, solvenți, vopsele, rășini, masticuri sau orice alt produs chimic. Nu folosiți detergenți care conțin alcool sau solvenți.



Nu folosiți obiecte care pot zgâria sau lăsa urme pe finisaj sau pe suprafață. Nu tăiați și nu lucrați direct pe blat. Nu trageți obiecte grele care ar putea crea zgârieturi și urme. Amintiți-vă că ați ales cel mai bun material, unul natural, dar pentru a-i păstra frumusețea în timp, trebuie să fiți atenți și să acordați atenție câtorva detalii.



Pentru curățare, folosiți numai bureți moi și evitați întotdeauna bureții aspri, abrazivi sau metalici, care pot afecta protecția, aspectul și durabilitatea tratamentului. Cârpele din microfibră și bureții moi, împreună cu produsul de curățare MGP 24 sau cu apă, sunt suficiente pentru îndepărtarea murdăriei de zi cu zi.



Tratamentele aplicate pe blat constituie cea mai bună metodă de protecție împotriva petelor, dar și pentru siguranța sănătății, deoarece sunt certificate pentru contactul cu alimentele. Rețineți că aplicarea unui strat protector nu înseamnă că suprafața nu se va pata niciodată, ci că veți avea suficient timp să o curățați înainte ca pata să se fixeze. Chiar dacă protecția oferită este una foarte eficientă împotriva urmelor și petelor, vă recomandăm să îndepărtați substanțele care pot provoca pete cât mai repede posibil.




Același lucru este valabil și în cazul protecției împotriva acidului. Faptul că suprafața este rezistentă la acid nu înseamnă că materialul tratat nu se va coroda niciodată. Fără protecția împotriva acidului, substanțele acide ar coroda suprafața în câteva secunde; cu acest tratament, aveți suficient timp să curățați fără a provoca daune. Chiar dacă protecția depășește cu mult acest aspect, nu lăsați niciodată alimente sau băuturi acide pe blat mai mult de 1 oră, pentru a prelungi durata de viață a tratamentului și frumusețea suprafețelor dvs. în timp.



Utilizați MGP 24 pentru a curăța corect, respectând tratamentul aplicat

Sugestii de testare

Înainte de orice test, rețineți că niciun produs nu protejează în mod perpetuu, ore, zile sau săptămâni întregi. Substanțele trebuie îndepărtate cât mai repede posibil. Pentru a înțelege ce rezistență are fiecare produs, urmați acești 3 pași.

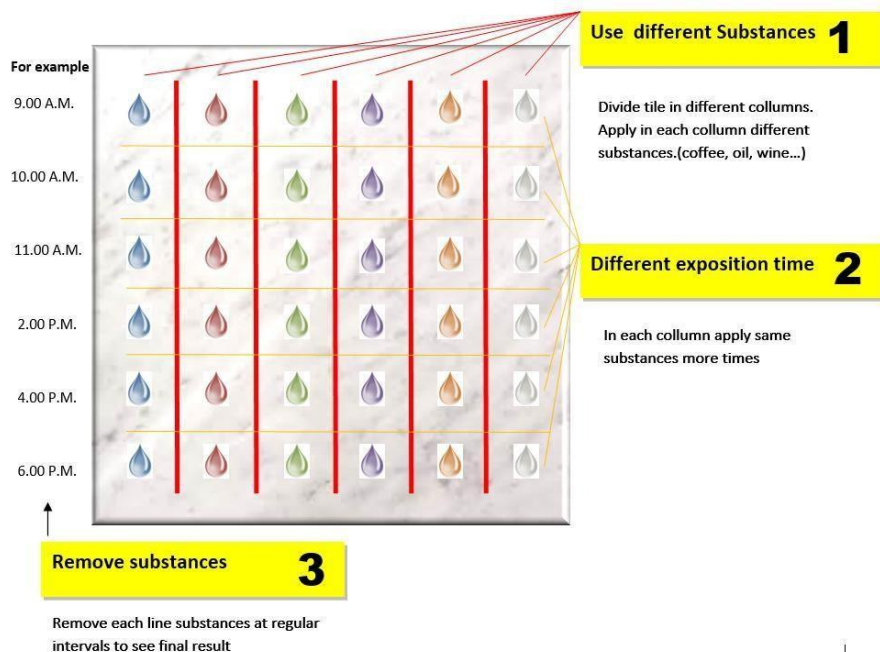

Avertisme

Înainte de a utiliza produsul, citiți fișa cu date de securitate (MSDS) și eticheta, care prezintă în detaliu toate riscurile și echipamentul de protecție personală necesar pentru o utilizare corectă. Datele din această fișă tehnică se bazează pe informații fiabile. Cu toate acestea, necunoscând nici materialele care urmează să fie tratate, nici starea acestora, caracteristicile specifice, procesele și finisajele la care au fost supuse

, starea materialelor tratate și modul în care va fi utilizat produsul, declinăm orice responsabilitate pentru daunele rezultate din inadecvarea produsului pentru aplicații specifice și particulare.

Prin urmare, înainte de a utiliza produsul, efectuați un test pe o zonă ascunsă a suprafeței și numai după ce vă asigurați de rezultatul pozitiv al acestuia, continuați pe o suprafață mai mare.

Răspunderea noastră se limitează la costul produsului achiziționat și, prin urmare, nu suntem responsabili pentru daunele rezultate din neglijență sau din utilizarea incorectă sau diferită a produsului, din nerespectarea acestor avertismente sau din alți factori care nu țin de produsul în sine.

Ambalare și depozitare

În ambalajul original, sigilat, într-un spațiu acoperit, ventilat și uscat, ferit de căldură sau de temperaturi scăzute. După utilizare, păstrați ambalajul bine închis, astfel încât produsul să aibă o durată de valabilitate de aproximativ 36 de luni.

Ambalaje disponibile: kit de 100 ml, kit de 200 ml, kit de 500 ml.

Garanție

Dacă solicitarea clientului se referă la o garanție pentru un anumit material sau proiect, vă rugăm să ne trimiteți cererea, iar noi o vom analiza și, dacă este necesar, vom adapta cea mai potrivită garanție la materialul sau proiectul respectiv, precizând totodată diversele condiții care variază de la caz la caz. Dorim să subliniem că, deși mai multe produse oferă garanții generalizate care se laudă cu o durată lungă, este recomandabil să fiți precauți în privința garanțiilor generice care nu iau în considerare aspecte specifice precum: materiale specifice, condițiile și mediul în care acestea vor fi amplasate și utilizarea finală a mediilor. Pentru mai multe informații, citiți capitolul 5 din EBOOK-ul nostru la linkul: <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html>